66HL4M-(V) 610-635 Watt

Mechanical Characteristics

Acjj Rwnc	L +rwnc Kmlm+apwqr_jjglc
Lm, md acjjq	/10&44Ô0'
Bgkclqgmlq	0160Ô//12Ô13 k k
Ucgefr	06,0 ie
Dpmlr Ej_qq	1,0 k k*?lrg+pc cargml Am_rgle* Fgef Rp_lqkgqqgml*Jmu Gpml*Rckncpcb Ej_qq
Dp_kc	?lmbgxcb ?jskglgsk ?jjmw
Hslargml @mv	GN46P_rcb
Npmrcargml Aj_qq	Aj_qq GG
GCA Dgpc Rwnc	Aj_qq A
Aml lcarmp Rwnc	Hl.1K-KA2-Mrfcpq
Msrnsr A_`jcq	2,. k k⁰ &)'82.. k k *&+'80.. k k mp Asqrmkgxcb Jclerf

Packaging Configuration

N_jjcr Bgkclqgmlq	0174Ô///.Ô/03/ k k
N_aigle bcr_gj &Rumn_jjcrq;Mlcqr_ai'	1/naq-n_jjcrq*40 naq-qr_ai* 40. naq-2.%FO Amlr_glcp

Specifications (STC)

K_vgksk Nmucp¨ Nk_vYUn[	4/.	4/3	40.	403	41.	413
K_vgksk Nmucp Tmjr_ec¨ TknY T[	2.,34	2.,51	2.,7.	2/,.5	2/,01	2/,17
K_vgksk Nmucp Asppclr¨ Gkn Y?[	/3,.2	/3,/.	/3,/4	/3,00	/3,06	/3,12
Mncl+agpasgr Tmjr_ec¨ Tma YT[	26,41	26,57	26,73	27,//	27,05	27,21
Qfmpr+agpasgr Asppclr¨ Gqa Y?[	/4,./	/4,.6	/4,/3	/4,00	/4,07	/4,14
Kmbsjc C agclaw QRA Y#[	00,36	00,55	00,73	01,/2	01,10	01,3/
Nmucp Rmjcp_lac	. |)1#					
Rcknep_rspc Amc agclrq md Nk_v	+.,07#--A					
Rcknep_rspc Amc agclrq md Tma	+.,03#--A					
Rcknep_rspc Amc agclrq md Gqa	.,.23#--A					

QRA8Gpp_bg_lac/...U-k0* Acjj Rcknep_rspc 03-A*?K;/,3

Application Conditions

Mncp_rgle Rcknep_rspc	+2.-A|)5.-A
K_vgksk Qwqrck Tmjr_ec	/...-/3.. TBA &&CA'
K_vgksk Qcpgcq Dsqc P_rgle	1.?

Engineering Drawings

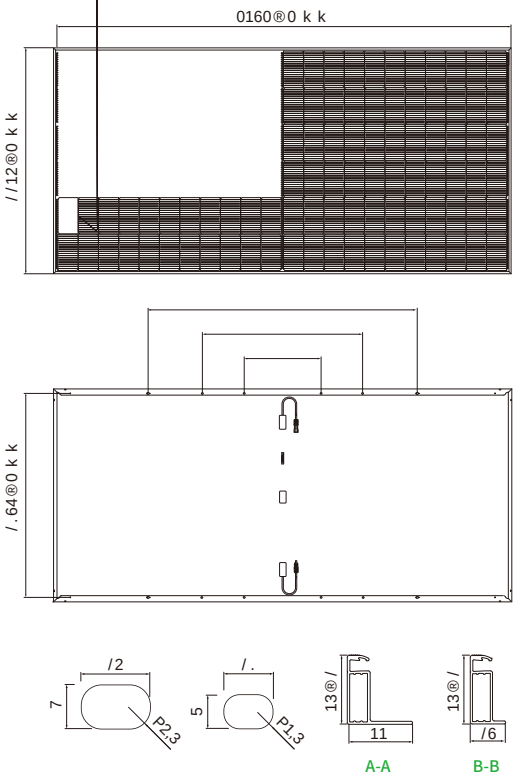

(Lmrc8Dmpqncag abgkclqgmlq_lbrmjcp_lacp_lecq*njc_qc
pcdcprmrfcamppcqnmlbgle bcr_gjcb kmbsjc bp_ugleq,

Electrical Performance

Power-Voltage Curves (66HL4M- V 615W)

Power (W)

Voltage (V)

Current-Voltage Curves (66HL4M-(V) 615W)

Current (A)

Voltage (V)